




ZT4

Opérateur hydraulique pour portails battants à usage résidentiel

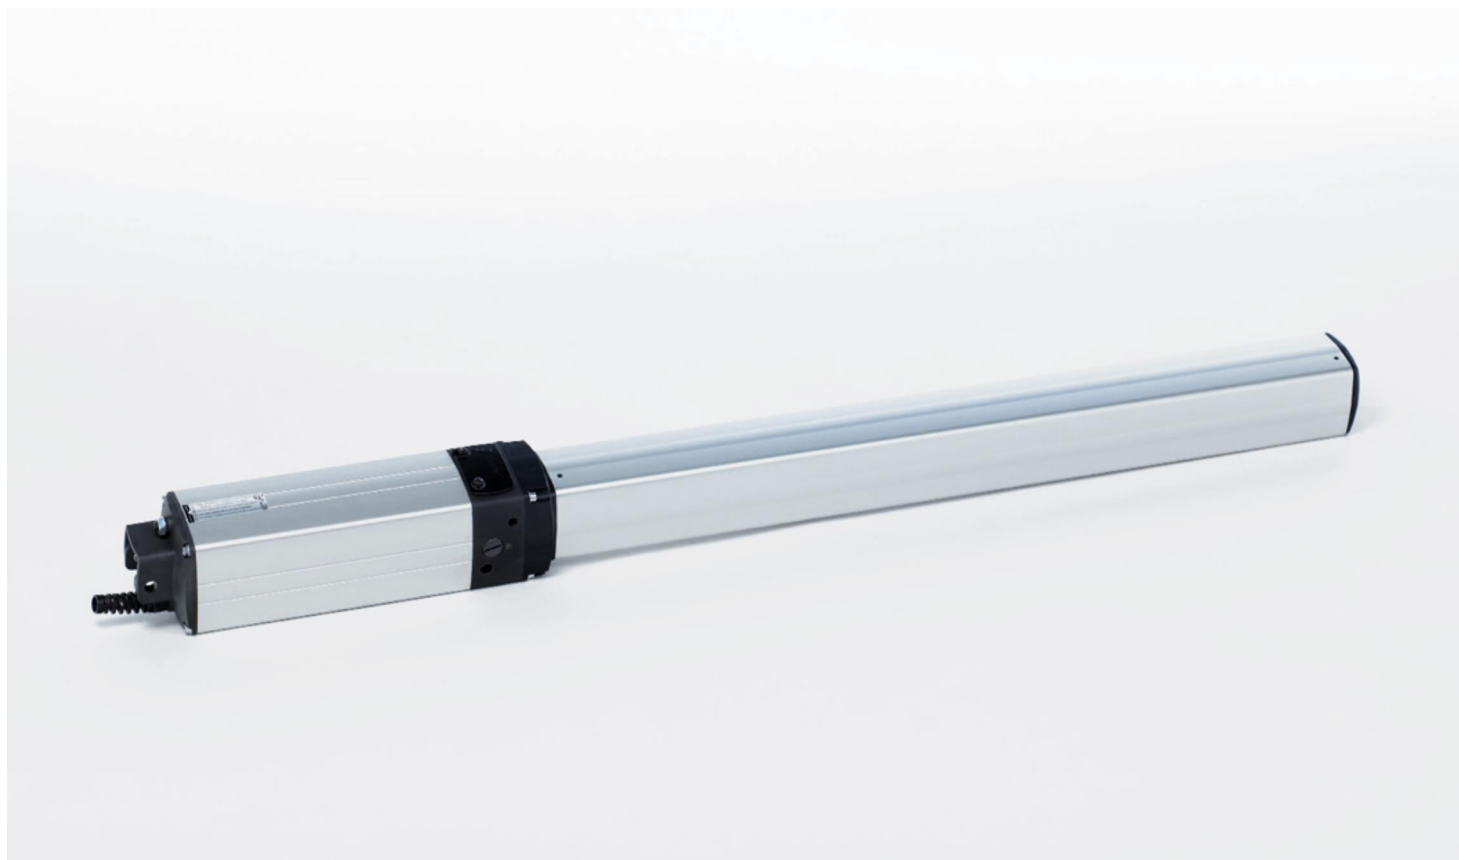

■ Système anti-écrasement par des valves By-pass réglables qui permettent de limiter la pression hydraulique.

■ Fixation avant par rotule, fixation arrière par fourche articulée.

■ Serrure électrique pour les vantaux supérieurs à 1,8 m.

■ Système de déblocage à clé triangulaire positionné sur le dessus de l'opérateur, permettant une manoeuvre manuelle en cas d'absence d'alimentation.

■ Câble d'alimentation spécial en néoprène adapté à la connexion mobile et aux ambiances extérieures.

CARACTÉRISTIQUES	ZT4 B-C	ZT4 SF
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	
Alimentation moteur	230 Vca	
Puissance (par moteur)	250 W	
Force de poussée maxi	3850 N	
Temps d'ouverture	Environ 20 secs	
Température fonctionnement	-20° +70° C	
Course du piston	275 mm	
Nombre de cycles jour	200	
Larg max des vantaux ss serrure	1.80 m	
Larg max des vantaux avec serrure		3.00 m
Surface exposée au vent	2.5 m ²	4.00 m ²
Cote Y et E	< 90 mm et > 150mm	
Indice de protection	IP 55	